

► Descripción

Fabricada a partir de lámina galvanizada aluzinc y lámina prepintada. Tejas livianas, resistentes, económicas y de fácil instalación. Diversos calibres.


► Usos

Se emplea como cubierta para viviendas, galpones, fincas, cerramientos, entre otros.

► Colores



► Plano técnico

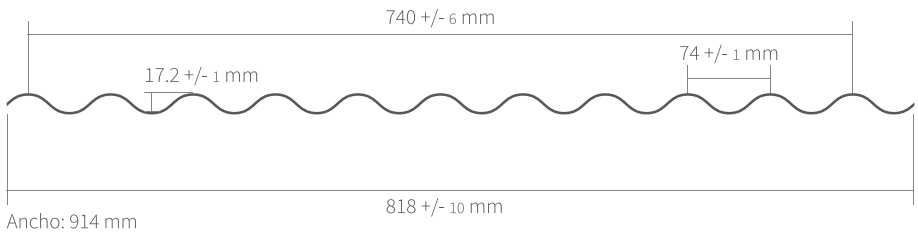

► Especificaciones y características

REFERENCIA (ft)	LONGITUD (m)	ESPESOR FINAL		
		cal. 35 (0,17mm)	cal. 34 (0,20mm)	cal. 33 (0,23mm)
		PESO *kg x ud.		
3 x 7	2,14	2,45	2,90	3,36
3 x 8	2,44	2,80	3,32	3,84
3 x 10	3,05	3,50	4,15	4,80
3 x 12	3,66	4,20	4,98	5,75

*El espesor puede variar +/- 0,03 mm.

*Peso teórico sin tolerancias.